

## AmaDrainer® 3 – Vuilwaterdompelpomp



AmaDrainer® 301

### Toepassingen:

- Afpompen/Drooghouden van putten, schachten, overstromingsgevoelige ruimtes en kelders
- Waterwinning uit reservoirs, kanalen en sloten
- Waterafvoer in noodgevallen
- Waterafvoer van tunnels en viaducten
- Verlagen van oppervlaktewater
- Drainage

Meer informatie: [www.ksb.nl](http://www.ksb.nl)



AmaDrainer® 303



AmaDrainer® 322



AmaDrainer® 354

Uw contactpersoon:


# AmaDrainer® 3 – Vuilwaterdoppelpomp

## Flexibel

- Vlakke afzuiging mogelijk (grootten 301, 303)
- Toepassing met en zonder schakelkast mogelijk
- Materiaaluitvoering voor agressieve te verpompen media voor alle grootten beschikbaar,
- Ook voor grovere te verpompen media (b.v. wasmachine) bruikbaar door varianten met grotere kogeldoorlaten: : - Grootte 322: 18 mm  
- Grootte 354: 35 mm

## Hoge bedrijfszekerheid en betrouwbaar

- Geïntegreerde terugslagklep (grootte 301, 303, 322)
- Geïntegreerde motorbeveiliging
- Dubbele mantelkoeling maakt bedrijf in niet ondergedompelde toestand mogelijk
- Duurzaam door hoogwaardig kunststof huis, licht van gewicht en corrosiebestendig.


## Ruimtebesparend

- Compacte afmetingen voor ruimtebesparend gebruik
- Geïntegreerde vlottereschakelaar

## Eenvoudige en snelle inbedrijfname

Stekkerklaar

Grafieken AmaDrainer® 3

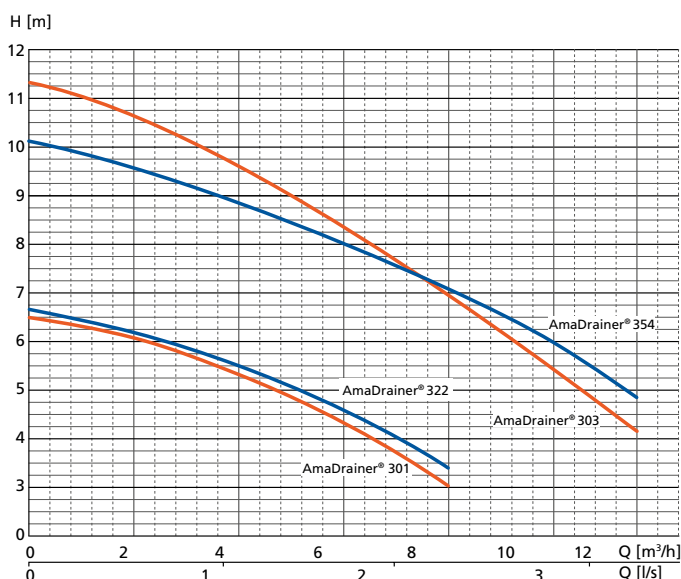

## Technische gegevens

Capaciteit	tot 12 m³/h (3,4 l/s)
Opvoerhoogte	tot 11,3 m
Mediumtemperatuur	tot +70 °C (kortstondig tot +90 °C)
Kogeldoorlaat	tot 35 mm
Kabellengte	10 m
Spanning	230 V
Optioneel met schakelkast LevelControl Basic 2	

Grootte	Perszijdige aansluiting	Kogeldoorlaat [mm]	Gewicht [kg]	Afmetingen [L x B x H in mm]	Artikelnr.
Materiaaluitvoering A (standaarduitvoering)					
301 <sup>3)</sup>	Rp 1 ¼	10	4,2	195 x 155 x 298	48267549
303	Rp 1 ¼	10	5,4	195 x 155 x 328	48267550
322	Rp 1 ¼	18	5,4	195 x 155 x 348	48267551
354 <sup>4)</sup>	Rp 1 ½	35	5,6	291 x 155 x 380	48267552
Materiaaluitvoering C (voor agressieve media)					
301 C <sup>3)</sup>	Rp 1 ¼	10	4,2	195 x 155 x 298	48267553
303 C	Rp 1 ¼	10	5,4	195 x 155 x 328	48267554
322 C	Rp 1 ¼	18	5,4	195 x 155 x 348	48267555
354 C <sup>4)</sup>	Rp 1 ½	35	5,6	291 x 155 x 380	48267556

<sup>3)</sup> Perszijdig aansluitstuk, getript (aansluiting Rp 1 ¼ op Rp 3/4, DN 25 of DN 32) bij de levering inbegrepen

<sup>4)</sup> 90°-bocht (doorsnede 1 1/2) voor persaansluiting naar boven bij de levering inbegrepen



KSB Nederland BV  
Wilgenlaan 68  
1161 JN Zwanenburg

www.ksb.nl  
infonl@ksb.com  
020 4079800